

Bolzenanker B-IG

Stahl verzinkt / Edelstahl A4



Bolzenanker B-IG



Bolzenanker B-IG A4

Beschreibung

Der Bolzenanker B-IG ist die Innengewindeversion des ETA zugelassenen Bolzenankers B. Er kann in ein normales, nicht hinterschnittenes Bohrloch ohne Setzwerkzeug gesetzt werden und ist universell mit verschiedenen Schraubentypen und -längen verwendbar. Die Verspreizung des Dübels erfolgt durch das Anziehen der Schraube. Die Befestigung kann problemlos wieder gelöst werden. Die Rand- und Achsabstände sind geringer als bei Einschlagankern.

Anwendungsbeispiele

Für nicht sicherheitsrelevante mittelschwere Befestigungen, wo ein Innengewinde erforderlich ist und/oder die Achs- und Randabstände kleiner sein müssen als bei Einschlagankern: Abhängungen, Stahlprofile, Lüftungssysteme, Ankerschienen.

Lastbereich: 2,9 kN - 15,9 kN

Betongüte: C20/25 - C50/60



Bolzenanker B-IG



→ Stahl verzinkt

→ Mit Innengewinde

Bezeichnung	Artikel Nummer	Bohrloch ØxTiefe mm	Setztiefe ¹⁾ h _{nom} mm	Dübel- länge l mm	Schrauben- länge mm	Gewinde mm	Pack- inhalt Stück	Gewicht pro Packung kg
B-IG M 6 x 45	03005101	8x60	51	45	t _{ik} +10	M6x15	100	1,39
B-IG M 8 x 50	03105101	10x65	57	50	t _{ik} +12	M8x15	100	2,40
B-IG M 10 x 60	03205101	12x75	71	60	t _{ik} +15	M10x20	50	1,95
B-IG M 12 x 75	03305101	16x95	84	75	t _{ik} +20	M12x26	25	2,29

¹⁾ B-IG mit Montageschraube etwas unter die Betonoberfläche einschlagen.

Bolzenanker B-IG A4



→ Edelstahl A4

→ Mit Innengewinde


Bezeichnung	Artikel Nummer	Bohrloch ØxTiefe mm	Setztiefe ¹⁾ h _{nom} mm	Dübel- länge l mm	Schrauben- länge mm	Gewinde mm	Pack- inhalt Stück	Gewicht pro Packung kg
B-IG M 6 x 45 A4	03005501	8x60	51	45	t _{ik} +10	M6x15	100	1,41
B-IG M 8 x 50 A4	03105501	10x65	57	50	t _{ik} +12	M8x15	100	2,45
B-IG M 10 x 60 A4	03205501	12x75	71	60	t _{ik} +15	M10x20	50	1,98
B-IG M 12 x 75 A4	03305501	16x95	84	75	t _{ik} +20	M12x26	25	2,23

¹⁾ B-IG mit Montageschraube etwas unter die Betonoberfläche einschlagen.

Empfohlene Lasten ohne Einfluss von Achs- und Randabständen.
Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt (γ_M und γ_F).

Lasten und Kennwerte	Bolzenanker B-IG		M 6x45		M 8x50		M 10x60		M 12x75	
			ungerissener Beton							
			Stahl 5.8	Edelstahl A4-70	Stahl 5.8	Edelstahl A4-70	Stahl 5.8	Edelstahl A4-70	Stahl 5.8	Edelstahl A4-70
Empfohlene Zuglast	C20/25 empf. N	[kN]	4,3	4,8	5,6	5,6	7,5	7,5	10,2	10,2
	C25/30 empf. N	[kN]	4,3	5,2	6,2	6,2	8,2	8,2	11,3	11,3
	C30/37 empf. N	[kN]	4,3	5,3	6,9	6,9	9,1	9,1	12,5	12,5
	C40/50 empf. N	[kN]	4,3	5,3	8,0	8,0	10,6	10,6	14,4	14,4
	C50/60 empf. N	[kN]	4,3	5,3	8,1	8,7	11,4	11,1	15,9	15,9
Empfohlene Querlast	≥ C20/25 empf. V	[kN]	2,9	3,2	3,9	5,3	4,1	6,7	14,2	15,8
Empfohlenes Biegemoment	empf. M	[Nm]	4,2	4,9	10,9	12,0	28,0	23,9	45,6	41,9
Achs- und Randabstand										
Verankerungstiefe	h _{ef}	[mm]	39		43		52		64	
Charakteristischer Achsabstand	s _{cr,N}	[mm]	117		129		156		192	
Charakteristischer Randabstand	c _{cr,N}	[mm]	58,5		64,5		78		96	
Minimaler Achsabstand	s _{min}	[mm]	50		55		75		90	
Minimaler Randabstand	c _{min}	[mm]	50		65		90		105	
Mindestbauteildicke	h _{min}	[mm]	100		100		110		130	
Montagedaten										
Bohrlochdurchmesser	d _o	[mm]	8		10		12		16	
Durchgangsloch im Anbauteil	d _f	[mm]	7		9		12		14	
Bohrlochtiefe	h ₁	[mm]	60		65		75		95	
Drehmoment beim Verankern	T _{inst}	[Nm]	6		15		30		50	

Auf Anforderung: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm auf CD-ROM oder unter www.mkt.de.

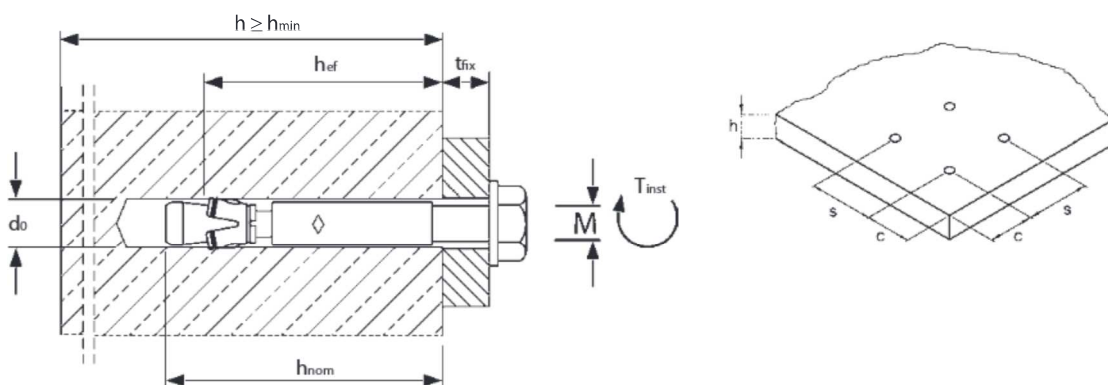

Montage

