




70011 Sprossenanlegeleiter

- › Leiterinnenbreite 294 mm.
- › Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form.
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem Kunststoff, die auf beiden Seiten zur beliebigen Anwendung geeignet sind.

Sprossenzahl		6	8	10	12	14	16
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60	66
Länge	ca. m	1,73	2,29	2,85	3,41	3,97	4,53
Standhöhe	ca. m	0,73	1,26	1,79	2,32	2,85	3,43
Arbeitshöhe	ca. m	2,23	2,76	3,29	3,82	4,35	4,93
Reichhöhe	ca. m	2,73	3,26	3,79	4,32	4,85	5,43
Breite	ca. mm	350	350	350	350	350	350
Gewicht	ca. kg	2,9	3,8	4,7	5,6	6,4	7,7
EAN-Code	4019502347366 4019502347373 4019502347380 4019502347397 4019502347403 4019502347410						
Best.-Nr.		7001106	7001108	7001110	7001112	7001114	7001116

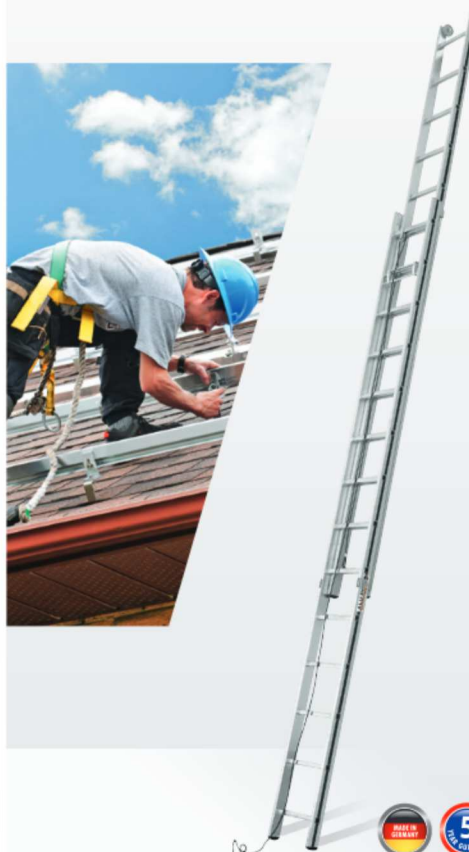

70051 Seilzugleiter, 2-teilig

- › Leiterinnenbreite 294 mm (Oberleiter).
- › Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form.
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem, absolut standfestem Kunststoff.
- › Führungsbeschläge aus massivem Stahl gefertigt.
- › Automatisch einrastende Fallhaken durch Schwerkraftarretierung.
- › Laufrollen aus wandschonendem Kunststoff am oberen Leiterende.



Sprossenzahl		2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18
Holm	ca. mm	71	71	83	89
Sprossenzahl max.ausgef.		20	25	27	32
Länge eingefahren	ca. m	3,41	3,97	4,53	5,11
Länge ausgefahren	ca. m	5,65	7,05	7,63	9,03
Standhöhe	ca. m	4,48	5,84	6,66	7,74
Arbeitshöhe	ca. m	5,98	7,34	8,16	9,24
Reichhöhe	ca. m	6,48	7,84	8,66	9,74
Breite oben / unten	ca. mm	350 / 415	350 / 415	350 / 415	350 / 415
Gewicht	ca. kg	14,0	16,3	21,4	25,0
EAN-Code		4019502347328	4019502347335	4019502347342	4019502347359
Best.-Nr.		7005124	7005128	7005132	7005136