

SIMONSWERK TECTUS®

TE 540 3D Energy

mit permanenter Energieübertragung für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren - neue Steckverbindung

Türband

Technische Daten

Belastungswert	120,0 kg
Gesamtlänge	200,0 mm
Breite (Flg.)	32,0 mm
Breite (Ra.)	32,0 mm
Fräserdurchmesser	24,0 mm
Öffnungswinkel	180° Grad
Aderzahl	16 Stück
Aderquerschnitt	0,14 mm
max. Spannung: 50 V (Spannungsquelle nach SELV-DIN EN 61140)	
max. Stromstärke	0,8 A (je Ader)

Ausschreibungstext

SIMONSWERK Türband TECTUS TE 540 3D Energy mit integrierter und permanenter Energieübertragung. Komplette verdeckt liegend für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Mit komfortabler 3D-Verstellung, Belastungswert 120 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 200 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm. Oberfläche...

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Bei Bestellung bitte Zubehör angeben.

Produktmerkmale

- komplett verdeckt liegendes Bandsystem
- für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
- für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren
- wartungsfreie Gleitlagertechnik
- komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
- mit permanenter Energieübertragung
- individuell wählbare Anschlussadapter



Funktionsbereich

Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz und Einbruchhemmung

Klassifizierungsschlüssel

4	7	6	1	1	* ¹	1	13
---	---	---	---	---	----------------	---	----

¹ in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

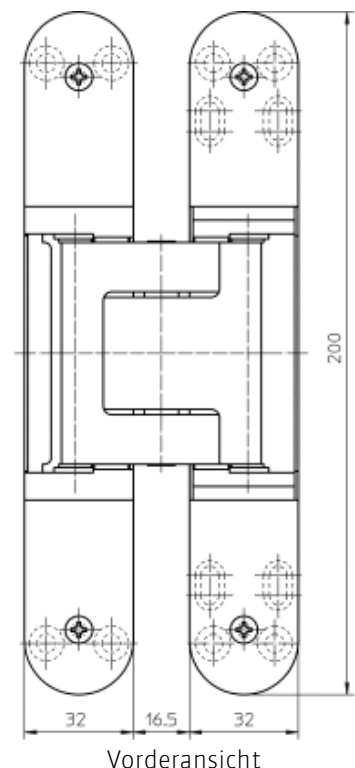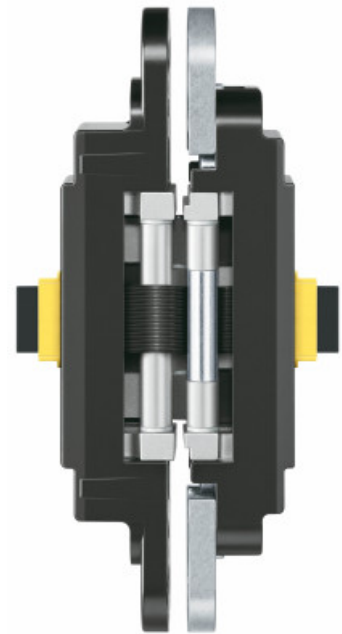

TE 540 3D Energy

mit permanenter Energieübertragung für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren - neue Steckverbindung

Türband

Prüfzeichen



Kombination

Aufnahmeelement

TE 540 3D FZ/1
TE 540 3D SZ

Zubehör

Adapter 1 TECTUS Energy
Universaladapter TECTUS Energy
Rundkabel TECTUS Energy

Lehrentechnik

Universalfräsrahmen

Schablone 5 250680 5

Stufe 1

Schablone 5 250681 5

Stufe 2

Schablone 5 250939 5

Tiefenfräsung Energy

Artikel (DIN-Richtung: DIN rechts und links)

Oberflächen

F1-farbig

VPE

à 1 Stück

Artikelnummer

5 400623 0 12401

Oberflächen


Edelstahl-Look

VPE


à 1 Stück

Artikelnummer


5 400623 0 12601



Blockzarge



Futterzarge



Stahlzarge